

使用说明书

智能音乐背景主机



安装使用产品前，请仔细阅读说明书

产品清单

平板主机 *1	安装底盒 *1	安装螺丝 *5
使用说明书 *1	合格证 / 保修卡 *1	设备挂钩 *1

产品参数

屏幕尺寸	10 寸
分辨率	1280*800
处理器	4 核 CPU+ 高性能 GPU
系统	安卓 11
内存	4G
麦克风	双麦
电源	220V
外接喇叭数量	8 个
输出阻抗	8 Ω
输入阻抗	30K Ω
总谐波失真	0.03%
主机尺寸	158.4*249.4*73.3mm
底盒尺寸	179*112*70


产品安装示意图

1. 安装前准备


- 1.1 先将主机底盒的槽位开好
- 1.2 喇叭线的槽位开好
- 1.3 喇叭线、音频线、零火线预埋好

2. 安装


- 2.1 用螺丝将挂钩与底盒固定

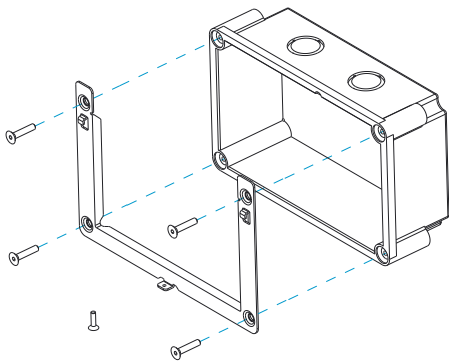


2.2 将主机对准挂钩位置，合适的放入。

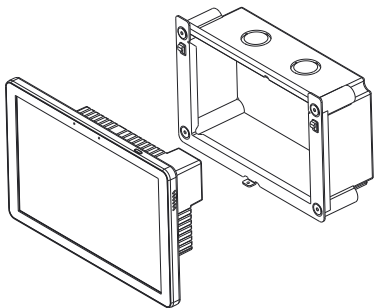


2.3 主机底部拧入螺丝，完成安装。

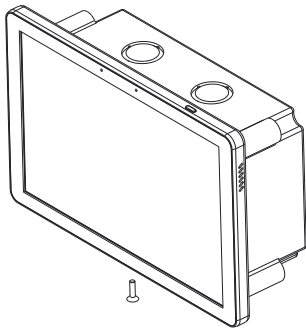

产品尺寸图

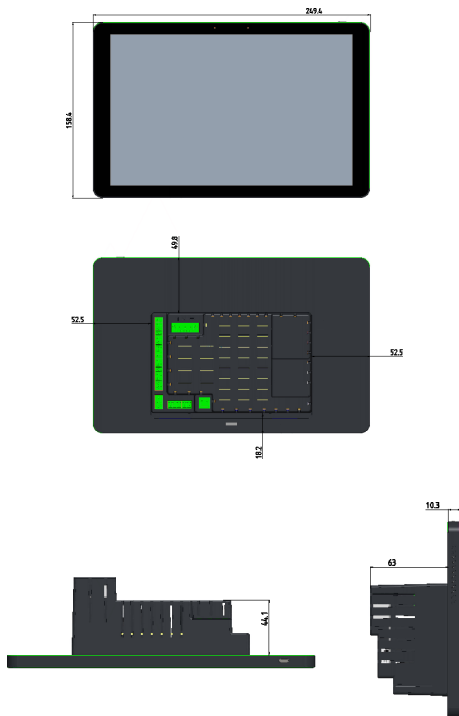

按键与功能说明

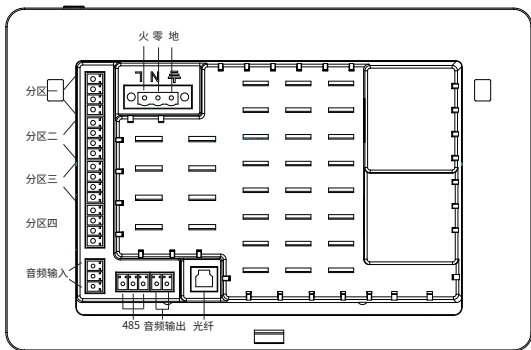

初次使用

- 1、设备底座插入 220V 电源并通电
- 2、音频线连接到底座背部对应的输出口
- 3、长按主机顶部开机键开机
- 4、打开设备 WIFI，连接对应的无线网络

软件功能说明

1. 主界面展示



- 1. 播放器入口
- 2. 更多应用
- 3. 模式设置
- 4. 设备控制
- 5. 音源切换

2. 联网

下拉界面，点击无线网络连接图标，进入无线局域网界面。选择对应的 WiFi 名称，输入密码后进行连网。以太网连接只需将网线插入主机背部网络端口即可。注：务必关闭 WiFi 后操作。



3. 添加子设备

子设备进入配网模式后重新上电，点击应用 - 添加设备即可发现新设备



4. 首页配置

首页支持自由添加设备、情景、群组、应用等模块，可通过首页的添加和编辑按钮，自由拖动位置以及增添模块。

添加音乐模块，需要进入首页添加 - 模块 - 音乐，勾选后，点击右上角完成即可。





5. 音乐介绍


酷狗相关音乐功能，都需要登录酷狗账号后使用，其中涉及到部分权益，需要开通相关的会员功能，请按照界面提示进行开通。



6. 双音源播放功能

设备具有双音源播放功能，即同一台设备可同时播放两首歌曲，由不同的喇叭出声音。

可在首页的音乐模块打开或关闭该功能，来实现双音源的开启和关闭。

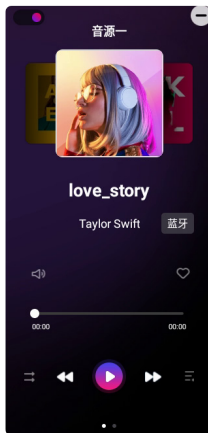

7.K 歌功能

进入应用 - 设置 -K 歌，按照话筒配对动画操作即可【若无法配对成功，先关闭 k 歌开关，然后按照教程重新尝试一遍】

备注：若话筒打开后，长期无信号输入。设备为减少发热，会自动关闭 K 歌功能，请重新打开 K 歌开关即可。



8. 语音功能

你好小智，我要听 XX【需要登录酷狗会员】

你好小智，我要唱 XX【仅支持带 K 歌功能的设备】

你好小智，今天天气怎么样

如果需要语控设备、情景和群组，请先说你好小智，同步设备



常见问题

故障现象	解决方法
扫码添加后，无法加载出设备、情景、群组	扫码绑定后，需要等 30s 左右等待数据加载完成。若长期未显示，请下拉刷新界面，或是解绑设备后重新扫码绑定
语音无反应	请检查语音按钮是否处于打开状态。或是唤醒词是否错误。
播放音乐无声	请进入首页 - 应用 - 设置 - 音源 / 分区，看下分区是否处于打开状态。
喇叭有杂音	检查接线
WIFI 连不上	<ul style="list-style-type: none">●更换路由器●连接手机热点测试
喇叭没声音	<ul style="list-style-type: none">●检查接线●平板关机，插到底座上开机●主屏幕 - 设置 - 分区设置，开启对应的分区

注意事项

- 1、请在专业人士指导下安装
- 2、请不要在潮湿环境下使用本产品
- 3、长期不用请关闭设备电源
- 4、喇叭线、电源线、音频输入线请核对端口不要插错
- 5、请注意匹配的喇叭型号，否则可能引起主机损坏
- 6、故障请勿自行拆机，否则不予保修
- 7、若使用过程中出现死机现象，请按主机的重置孔重新开机
- 8、备注：本音乐播放器使用了酷狗的相关音乐资源，到期后客户自行续费，否则部分音乐功能将无法使用
- 9、本机只能带 8 个 8 欧喇叭，不允许再合并，否则容易烧毁设备，该情况下不再保修。
- 10、本公司保留最终解释权。

感受音乐魅力
享受舒适生活

感谢您购买此产品，如果您有更好的建议请告诉我们，
我们将努力为您提供更好的产品和服务！